



Visio Go E AC Tri 1S 22kW S

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYON ÖZELLİKLERİ

Montaja ihtiyaç duymayan bu taşınabilir AC model, çeşitli kWh seçenekleriyle her türlü mobil şarj ihtiyacını karşılar. Hem kullanışlı hem de şık olan bu ürün, şarj deneyiminizi en üst seviyeye taşır.

22kW
GÜÇ

FC
FOTEC Core
İŞLETİM SİSTEMİ

**HIZLI
ŞARJ** | **FOTEC
AC**



Tak Çalıştır

ÜRÜN SERTİFİKALARI



ÜRETİM TESİSİ SERTİFİKALARI

- TS ISO/IEC 20000-1:2013
- TS ISO 45001:2018
- TS 50001:2018
- GREEN IT
- TS180001 :2007 - OHSAS 18001
- TS 10002:2018
- TS EN ISO 14001:2015
- TS EN ISO 9001:2015



Ömür Boyu Tasarruf

Yüksek verimli teknolojimiz, enerji tüketimini minimize ederek uzun vadede tasarruf sağlar. Böylece hem cebinizi hem de çevreyi korur.



Doğa dostu Teknoloji ve Sürdürülebilirlik

Çevreye duyarlı üretim süreçlerimiz ve enerji tasarrufları ürünlerimizle sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz. Karbon ayak izinizi azaltmak için en son teknolojileri kullanıyoruz.



Güvenilir Servis

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan servis ağıımız, her türlü teknik destek ve bakım ihtiyaçlarınızı hızlıca karşılar. Uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız.



Zorlu Ortam Koşulları

Ürünlerimiz, en zorlu hava ve çevre koşullarında bile üstün performans gösterir. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar.



Modern ve Zarif Tasarım

Ürünlerimiz, modern estetik ve işlevselliği bir araya getirerek her mekana uyum sağlar. Zarif ve şık tasarımlarımızla göz zevkinize hitap ediyoruz.



Alandan Tasarruf

Kompakt ve ergonomik tasarımlarımız, minimum alan kaplayarak maksimum verimlilik sunar. Küçük alanlarda bile rahatça kullanılabilir.



Kolay Kurulum

Ürünlerimiz, basit ve hızlı kurulum özellikleriyle zamandan tasarruf sağlar. Kullanıcı dostu arayüzümüz sayesinde herkes kolayca kullanabilir.

GÜÇ ÖZELLİKLERİ

AC Maksimum Güç Çıkışı	22kW' a kadar
Maksimum Giriş/Çıkış Gerilimi	400V
Şebeke Bağ. Tipi	L1/L2/L3/N+PE
Şebeke Bağ. Kablosu Uzunluğu	50 cm
Bağlantı Tipi / Soket Sayısı	TYPE 2 / Tek Soket
Topraklama kontrolü	VAR
Koruma	IP54
Güç Ölçüm Kesinliği	Tam Ölçek

KULLANICI ARAYÜZÜ

Kullanıcı Etkileşimi	Led
Yazılım	Fotec Core

MEKANİK ÖZELLİKLER

Malzeme	Metal
Cihaz Ölçüleri	30 x 15 x 10 cm
Montaj Tipi	Taşınabilir
Ağırlık	4 KG
Çanta Ölçüleri	36,5 x 50 x 19,5 cm


KULLANIM KOŞULLARI

Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-20 °C / +55 °C (Doğrudan Güneş Işığına Maruz Kalmadan)
Depolama Sıcaklığı Aralığı	-30 °C / +65 °C (Doğrudan Güneş Işığına Maruz Kalmadan)

PAKETLEME

Konteyner	20'GP	40'HQ
Bir palettteki adet sayısı	31+4*	31
Bir konteynerdeki palet sayısı	4	20
Bir konteynerdeki adet sayısı	140	620

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

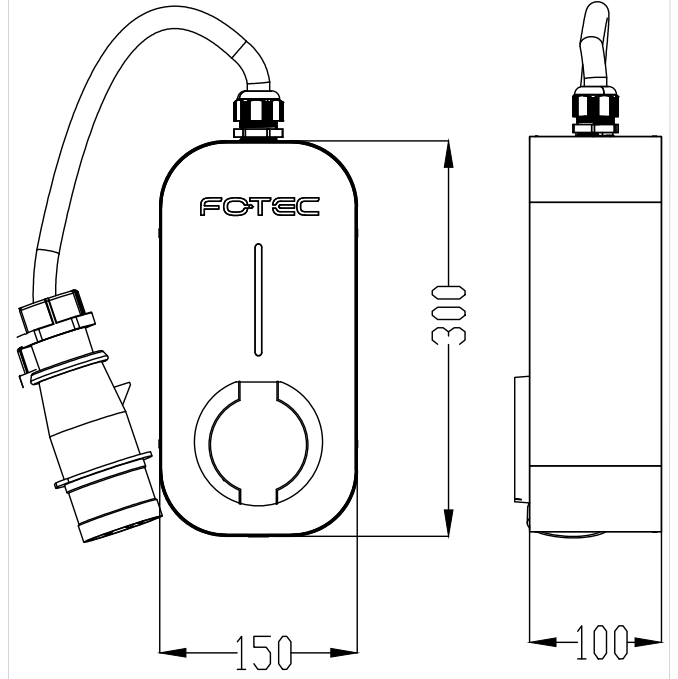

Lütfen güvenlik ve kurulum talimatlarını okuyun.
www.fotec.com.tr adresini ziyaret edin
Basılı sürümü adresten talep edilebilir

Not: Teknik veriler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. FOTEC ürünlerini kullanmadan önce, lütfen FOTEC den en son veri sayfalarını isteyin. FOTEC, FOTEC ürünleriyle donatılmış cihazların doğrulanmamış bilgiler temelinde hasar görmesi konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu veri sayfasında yer alan özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm özellikler tüm pazarlarda mevcut olmayabilir. Fotec, Fotec PV TM, Fotec EVTM, Fotec MaXimus Cell T, Fotec RaiseUP TM, Fotec Power Scada™ tüm markalar Fotec Enerji Teknolojileri A.Ş'nin tescilli markalarıdır. fotec.com.tr/legal adresinde garanti, patent ve ticari marka bilgilerini görüntüleyin. C2024 Fotec EV Teknolojiler. Her hakkı saklıdır.Fotec Enerji Teknolojileri A.Ş



Daha fazla
bilgi için

