

FOTEC

PRIME POWER GO **SERISI**


Prime Power Go 2400W 2048 Wh

37701010004



Özellikler

Ürün Boyutu	398×280×315mm
Ürün Ağırlığı	22kg
Kapasite	2048Wh
AC Şarj	AC ana giriş 1100W max.
MPPT Giriş	11.5-50V 20A 500W max.
AC Çıkış	100-120V 50/60Hz , 220-240V 50/60Hz, 2400W, Saf sinüs dalgası, aşırı yük ve kısa devre koruması
USB-A Çıkış	(QC3.0 18W)*2
Type-C Çıkış	(PD 100W)*1 ; (PD 20W)*3
DC5521	12V/3A*2
XT-60 Çıkış	12V/25A
Araç Çakmak Çıkışı	12V/10A
Kesme Akımı	<500µA
Operasyon Sıcaklığı	-10-40°C
Şarj Sıcaklığı	0-40°C
Nem Koşulları	<%90 bağıl nem

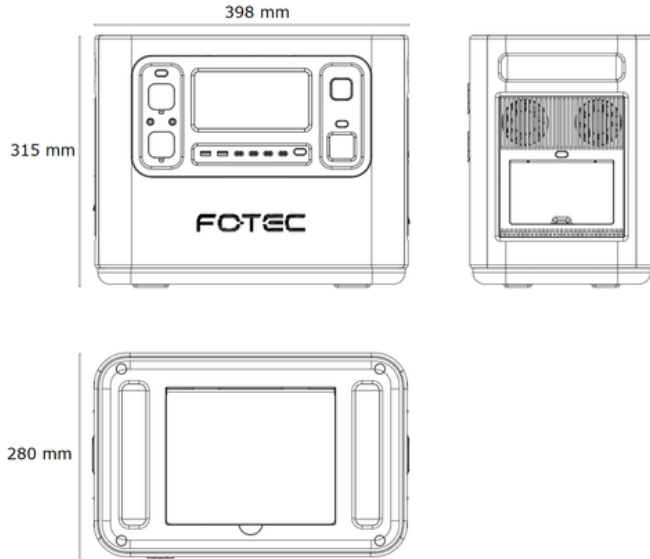

SERTİFİKA VE DİREKTİFLER



Lütfen güvenlik ve kurulum talimatlarını okuyun.
www.fotec.com.tr adresini ziyaret edin
Basılı versiyonu şu adresten talep edebilirsiniz.

Not: Teknik veriler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. FOTEC ürünlerini kullanmadan önce lütfen FOTEC'ten en son veri sayfalarını isteyin. FOTEC, doğrulanmamış bilgilere dayalı olarak FOTEC ürünleriyle donatılmış cihazlarda meydana gelen hasarlardan sorumlu değildir. Bu veri sayfasındaki özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm özellikler tüm pazarlarda mevcut olmayabilir. Fotec, Fotec PV™, Fotec EV™, Fotec MaXimus Cell™, Fotec RaiseUP™, Fotec Power Scada™ tüm markalar Fotec Enerji Teknolojileri A.Ş.'nin tescilli ticari markalarıdır. Garanti, patent ve ticari marka bilgilerini fotec.com.tr/legal adresinden görüntüleyin. ©2022 Fotec Solar Teknolojiler. Tüm hakları saklıdır. Fotec Enerji Teknolojileri A.Ş.



Ürün Detayları

• 2 yıl (24 ay) garanti

Yanlış kullanım ve dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar hariç üretim hatası veya malzeme kusurları olması halinde ücretsiz değişim ve onarım imkanı sağlar. Ayrıca 3500'ün üzerinde çevrim ömrü sunar.

• Lityum Demir Fosfat Pil Kullanımı

LiFePO₄ pil kullanımı sayesinde yüksek güvenlik performansı sağlar.

• UPS Fonksiyonu

Böylece habersiz yapılan elektrik kesintilerinde bilgisayar, sunucu vb. cihazlarınızın zarar görmesi önlenir.

• 2 Saatte Hızlı şarj

Acil durumlar ve sık seyahatlerde hızla kullanıma hazırlik sağlar.

• Maksimum 500W'a kadar güneş enerjisi şarj desteği

Elektrik şebekesine bağlı olmayan yerlerde veya elektrik kesintisi durumlarında bile enerji depolama sistemini şarj etme imkanı sunar.

• Araçtan şarj olma imkanı

Seyahat halindeyken veya kamp gibi açık hava etkinliklerinde, aracınızın enerjisini kullanarak cihazınızı şarj edebilirsiniz.

ÜRÜN TEST RAPORLARI VE TESİS SERTİFİKALARI

- CE-EMC
- CE-LVD
- EN 55032:2015/A1:2020
- EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
- EN 61000-3-3:2013/A2:2021
- EN 55035:2017/A1:2020
- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

- TS 10002:2018
- TS EN ISO 14001:2015
- TS EN ISO 9001:2015
- TS ISO/IEC 20000-1:2013
- TS ISO 45001:2018
- TS50001:2018 GREEN IT
- TS180001:2007 - OHSAS 18001